


KINO-AH612

Das Mini ITX Board für Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Prozessoren zeichnet sich durch flexible Grafik Schnittstellen aus.

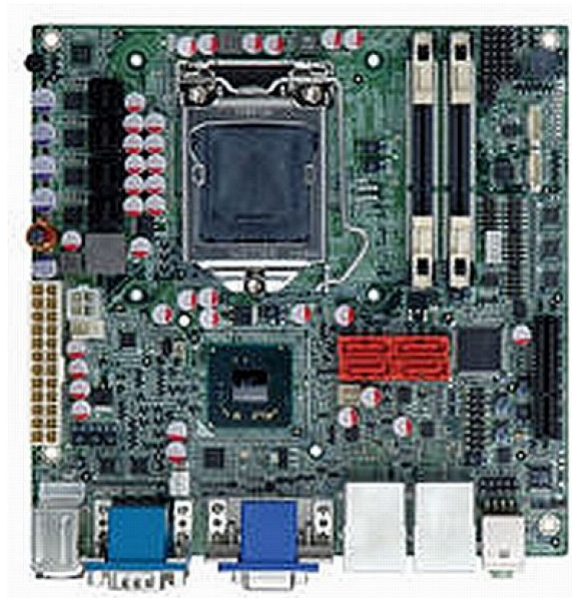

Merkmale

- \ LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Prozessor
- \ Bis zu 16 GB 1333/1066 MHz dual-channel DDR3 SDRAM
- \ Unterstützt zwei unabhängige Displays durch dual VGA und dual DVI-D
- \ 2 COM Ports und 3x SATA 3Gb/s
- \ Mit der IEI One Key Recovery-Lösung ist eine schnelle Sicherung und Wiederherstellung des Betriebssystems möglich

Spezifikationen

Formfaktor Board	Mini-ITX
CPU	Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/Celeron® Prozessor
Socket Generation	Socket LGA 1155 Intel® 2. Generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron®
Chipsatz	Intel® H61

RAM Max	16 GB
RAM Slots	2x DDR3 SO-DIMM
ECC RAM	nonECC RAM
RAM Typ	DDR3
Display Ausgänge	1x VGA 1x DVI
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Laufwerksanschlüsse	4x SATA 3,0 Gbit/s
Anzahl PCIe Steckplätze	1x PCIe
Steckplatz PCIe x4	1x PCIe x4
USB 2.0 Ports	4x USB 2.0 Typ A 4x USB 2.0 Pin Header
Serielle Schnittstellen	5x RS232 1x RS422/RS485
Audio Anschlüsse	Line-Out (grün) Mic-In (rosa) Front Panel Audio Connector
Sonstige Anschlüsse	2x PS/2 1x TPM Anschluss (pin header) 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Digital I/O
Lüfteranschlüsse	1x 4 Pin CPU 1x 3 Pin System

Sonstiges

- Energieversorgung: ATX Power Supply
- Energieverbrauch: 5V@3.47A, 12V@0.11A, Vcore_12V@6.73A, 3.3V@1.01A, 5VSB@0.15A
- Super I/O: Fintek F81866
- Embedded Controller: iWDD

Umgebungstemperatur Betrieb -10°C ~ 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb 5% ~ 95%, non-condensing

BIOS UEFI BIOS

Nettogewicht (kg) 0.7

Approvals CE

ABECO Industrie Computer GmbH
Industriestraße 2
47638 Straelen
Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
Fax: +49 2834 779 30 - 49
E-Mail: info@abeco.de
Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/kino-ah612>

