


## IOWA-LX

Die ISA Slot CPU Karte mit on-board AMD Geode™ LX600 Prozessor bietet zusammen mit einer ISA Backplane eine gute Basis für kleine Systeme mit umfassenden Konfigurations-Möglichkeiten.

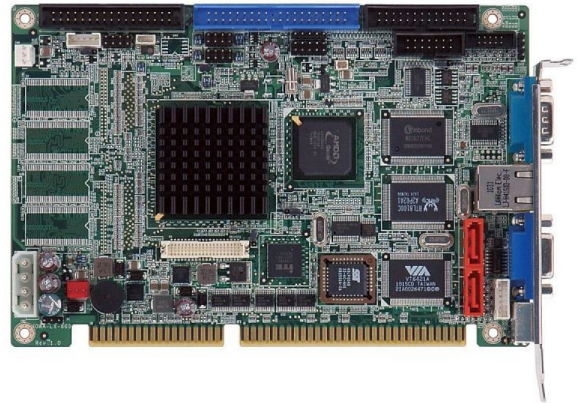

### Merkmale


- \ ISA Slot CPU Karte
- \ AMD Geode™ LX600 (366MHz), 128KB L2 cache Prozessor (on-board)
- \ On-board DDR SDRAM und SO-DIMM slot zur RAM Erweiterung
- \ TTL, RS-232, RS-422/485 und USB 2.0 Anschlüsse

### Spezifikationen

<b>Formfaktor Board</b>	ISA
<b>Prozessor</b>	AMD® Geode™ LX600
<b>Socket Generation</b>	On Board SoC AMD® Geode™ Prozessor
<b>RAM Slots</b>	1x DDR SO-DIMM
<b>RAM Typ</b>	DDR1
<b>ECC RAM</b>	nonECC RAM

<b>RAM Max</b>	640 MB
<b>Display Ausgänge</b>	1x VGA 1x TTL LCD connector
<b>Netzwerkschnittstellen</b>	1x 100Mbit Ethernet
<b>Laufwerksanschlüsse</b>	2x SATA 1,5 Gbit/s 1x CF Card Slot 1x IDE 1x Floppy
<b>USB 2.0 Ports</b>	4x USB 2.0 Typ A
<b>Serielle Schnittstellen</b>	1x RS232 1x RS232/RS422/RS485
<b>Sonstige Anschlüsse</b>	1x PS/2 Keyboard/Mouse kominiert 1x LPT Anschluss (intern, pin header) 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Front Audio Anschluss (pin header) 1x Digital I/O 1x Infrared connector by 5-pin header (pin header)
<b>Lüfteranschlüsse</b>	1x 3 Pin System
<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb</b>	5% ~ 95%, non-condensing
<b>BIOS</b>	Award BIOS
<b>Nettogewicht (kg)</b>	0.25

## Weitere Produktabbildungen

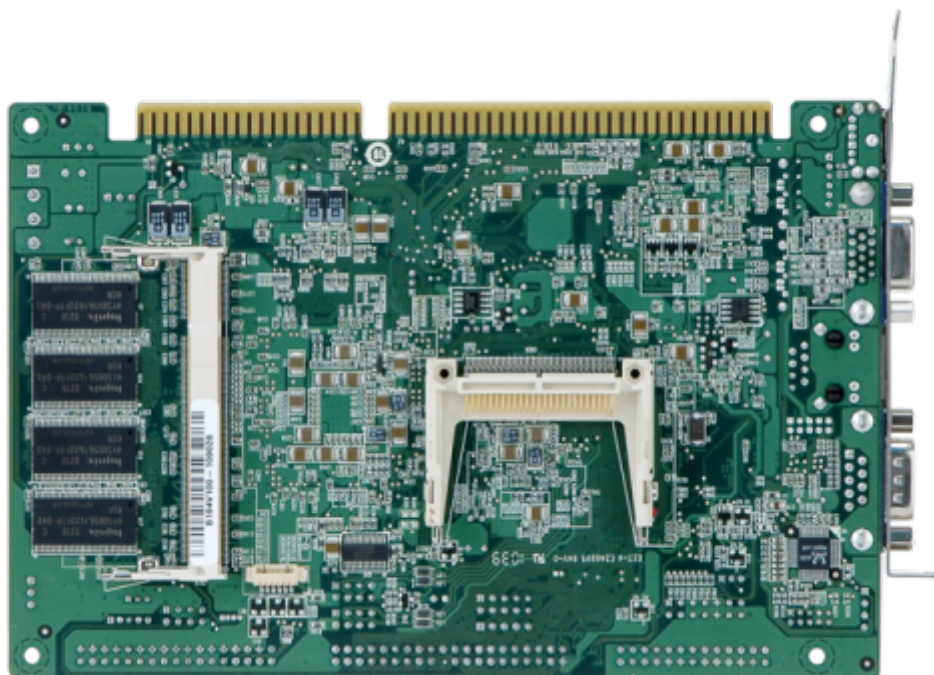

iowa-lx Rückseite

**ABECO Industrie Computer GmbH**  
Industriestraße 2  
47638 Straelen  
Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0  
Fax: +49 2834 779 30 - 49  
E-Mail: [info@abeco.de](mailto:info@abeco.de)  
Online: [www.abeco.de](http://www.abeco.de)

Mehr zum Produkt unter  
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/mainboards/iowa-lx>

