

4HE IPC BASIS

Robustes 4HE System.

Hochwertiges und Robustes 19" Gehäuse im RAL7035 Farbton. Auch in schwarz erhältlich. Frontseitig ein 3.5" Laufwerksschacht und drei 5.25" Schächte, die mit verschiedenen Laufwerkskäfigen erweiterbar sind. Basis Systemkonfiguration mit umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten.



Merkmale

- \ Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, 3.20 GHz)
- \ 4GB Dual-channel DDR4 2133MHz
- \ 2x 2TB HDD im RAID 1
- \ Intel® DUAL PCIe GbE mit Intel® AMT 11.0
- \ triple independent display VGA/ DVI-D/ HDMI 2.0
- \ USB 3.0 und SATA 6Gb/s
- \ Robustes 4HE Gehäuse
- \ mit 3x 5,25" und 2x 3,5" Laufwerksschächten

Spezifikationen

Kühlung	Fanless
Socket Generation	Socket LGA 1151 Intel® 6. Generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® (Skylake)
Mikroarchitektur	Skylake 14 nm


Prozessor	Intel® Core™ i5-6500
CPU Kühler	Top-Blow-Kühler
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics P530 Gen 9 (Skylake)
Display Ausgänge	1x VGA 1x DVI 1x HDMI 1x iDP (Internal DisplayPort)
Auflösung Max.	4096 × 2160 (4K2K)
Chipsatz	Intel® Q170
RAM installiert	8GB (2x 4GB Modul)
ECC RAM	nonECC RAM
RAM Slots	4x DDR4 DIMM
RAM Max	64 GB
RAM Typ	DDR4
HDD/SSD Kapazität	2x 2TB (HDD)
Audio Anschlüsse	Line-Out (grün) Line-In (blau) Mic-In (rosa) HD Audio (9-Pin Header)
Audio Chipset	Realtek ALC662
Front I/O	2x USB2
Taster	Power Schalter Reset Taster

LEDs	HDD LED Power LED
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Netzwerk-Chipsatz	Intel® I210AT GbE Intel® I219LM PCIe GbE
USB 2.0 Ports	2x USB 2.0 Typ A 4x USB 2.0 Pin Header
USB 3.0 Ports	4x USB 3.0 Typ A 2x USB 3.0 Pin Header (intern)
Serielle Schnittstellen	2x RS232 2x RS232/RS422/RS485
Sonstige Anschlüsse	1x PS/2 Keyboard/Mouse kominiert 1x Keyboard/Mouse (intern, pin header) 1x LPT Anschluss (intern, pin header) 1x TPM Anschluss (pin header) 1x I2C Anschluss (pin header) 1x SMBus Anschluss (pin header) 1x Slot for iRIS-2400 Remote Management Module 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x Digital I/O
Laufwerks Optionen	1x 3,5" von außen zugänglich 3x 5,25" von außen zugänglich 1x 3,5" Intern
Laufwerksanschlüsse	6x SATA 6,0 Gbit/s
mSATA / mini PCIe	1x PCIe Mini / mSATA (Full / Half-Size)
Slots im Gehäuse	8
Anzahl PCIe Steckplätze	5x PCIe
Steckplatz PCI	2x PCI

Steckplatz PCIe 3.0/3.1 x4	3x PCIe x4
Steckplatz PCIe 3.0/3.1 x8	2x PCIe x8
Lüfter	2x 80mm
OS Support	Windows 7 Windows 10 Windows 10 Enterprise LTSC Windows 10 IoT Enterprise LTSC Linux Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise LTSC x64 Windows 10 IoT Enterprise LTSC x64 Windows 7 x32 Windows 7 x64
Formfaktor Board	ATX
Montage	Rack 19"
Höheneinheiten	4HE
Gehäuse Bauform	Rack 19"
Gehäuse Material	Stahl
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Netzteil	ATX Netzteil
Spannungsversorgung Gerät	Intern 90 ~ 264 V AC
Stromanschluss Typ	C14 Stecker für Kaltgerätekabel
Netzteil Nennleistung	400 W
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C ~ 60°C
Lagertemperatur	-30°C ~ 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 95%, non-condensing
Approvals	CE FCC
Nettogewicht (kg)	15
Höhe (mm)	177
Breite (mm)	482
Tiefe (mm)	450
Sonstiges	VGA (max. 1920x1200@60 Hz) DVI-D (max. 1920x1200@60Hz) HDMI 2.0 (max. 4096x2160@60Hz) iDP mit Adapter HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (max. 3840x2160@60Hz)

Weitere Produktabbildungen

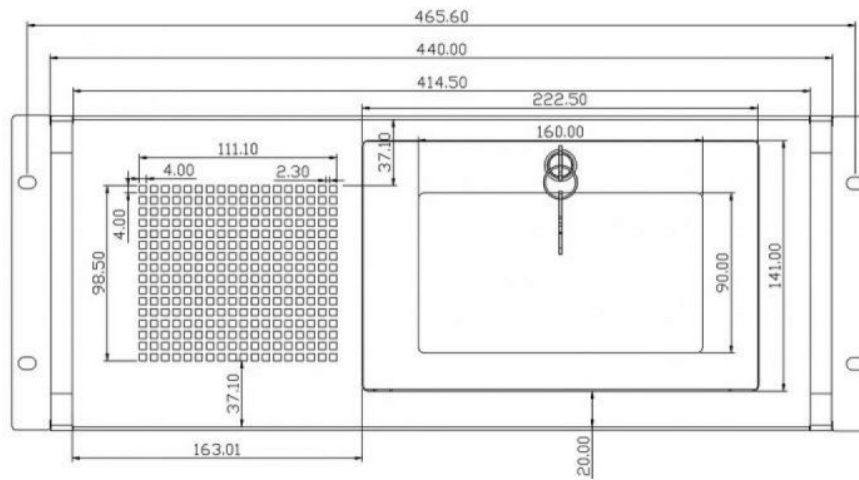

RACK-4HE BASIS

ABECO Industrie Computer GmbH
 Industriestraße 2
 47638 Straelen
 Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
 Fax: +49 2834 779 30 - 49
 E-Mail: info@abeco.de
 Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/standard-systeme/19-inch-rack-wallmount/id-4he-ipc-basis>

