

IPPC-6192A

Der IPPC-6192A ist ein frontseitig IP65 geschützter 19" Panel PC welcher moderne Haswell Prozessoren und bis zu 32GB DDR3 Arbeitsspeicher unterstützt und die Möglichkeit bietet zwei PCI oder PCIe Erweiterungskarten zu betreiben.



Merkmale

- \ 19" SXGA TFT LCD Display mit[nbsp] Touchscreen
- \ Unterstützt Intel® Core™ i7/i5/i3 processor with Q87 chipset (up to 3.1GHz)
- \ Vier DIMM sockets mit Unterstützung für bis zu 32 GB DDR3 1333/1600MHz SDRAM
- \ Bietet Erweiterungssteckplätze für zwei PCI oder eine PCI + eine PCIe x4 oder zwei PCIe x1 Karten
- \ SATA 2.0 oder SATA 3.0 HDDs und RAID 0,1 Unterstützung
- \ Frontseitige USB Anschlüsse
- \ Der Frontpanel Staub- und Wassergeschützt nach IP65
- \ Unterstützt Intel AMT 9.0 and Intel vPro
- \ Microsoft® Windows® 8 and Windows 7

Spezifikationen

Bildschirm Diagonale	19"
Auflösung Max.	1280 x 1024 (SXGA)
Helligkeit (cd/m²)	350
Farbtiefe	16,7M
Blickwinkel Vertikal	160°
Blickwinkel Horizontal	170°
Hintergrundbeleuchtung	LED
Hintergrundbeleuchtung MTBF	50.000 Stunden
Touchscreen	Resistiver Touchscreen 5-wire
Multi-Touch	Keine Multi-Touch Funktion
Seitenverhältnis	5 : 4
CPU	Intel Core i7 / i5 / i3 bis 3,1 GHz
Socket Generation	Socket LGA 1150 Intel® 4. Generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron®
Chipsatz	Intel® Q87
RAM Max	32 GB
RAM Typ	DDR3
ECC RAM	nonECC RAM

Display Eingänge	1x VGA 1x DVI 1x DisplayPort
USB 2.0 Ports	1x USB 2.0 Typ A
USB 3.0 Ports	4x USB 3.0 Typ A
BIOS	AMI BIOS
Serielle Schnittstellen	3x RS232 1x RS232/RS422/RS485
Sonstige Anschlüsse	2x PS/2 1x GPIO Anschluss (pin header)
Anzahl PCIe Steckplätze	2x PCIe
Steckplatz PCIe x1	2x PCIe x1
Steckplatz PCI	2x PCI
Laufwerks Optionen	1x SlimLine von außen zugänglich 2x 2,5" Intern 1x CF- / CFast-Karte von außen zugänglich (optional)
Slots im Gehäuse	2
Laufwerksanschlüsse	Onboard RAID 0 / 1
Speicherkartenlaufwerk	CFast (Typ I, Typ II)
Netzwerkschnittstellen	2x 1Gbit Ethernet
Audio Anschlüsse	Line-Out (grün) Mic-In (rosa)
Farbe	Cool Gray
Gehäuse Material	Stahl

Spannungsversorgung Gerät	Intern 100 ~ 240 V AC
Netzteil Nennleistung	300 W
Stromanschluss Typ	C14 Stecker für Kaltgerätekabel
OS Support	Windows 7 Windows 7 Embedded Standard Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Approvals	CE FCC UL CCC BSMI
IP-Klasse	IP 65 Frontseitig
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 85%, non-condensing
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C ~ 50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C
Vibrationsfestigkeit im Betrieb	Random Vibration 5 ~ 500Hz, 1Grms (IEC 60068-2-64)
Montage	Rack 19" Ausschnitt Montage / In Wall Mount
Tiefe (mm)	136
Höhe (mm)	385
Breite (mm)	482

Weitere Produktabbildungen




IPPC-6192A Panel PC Frontansicht



IPPC-6192A Panel PC Frontansicht

Dimensions

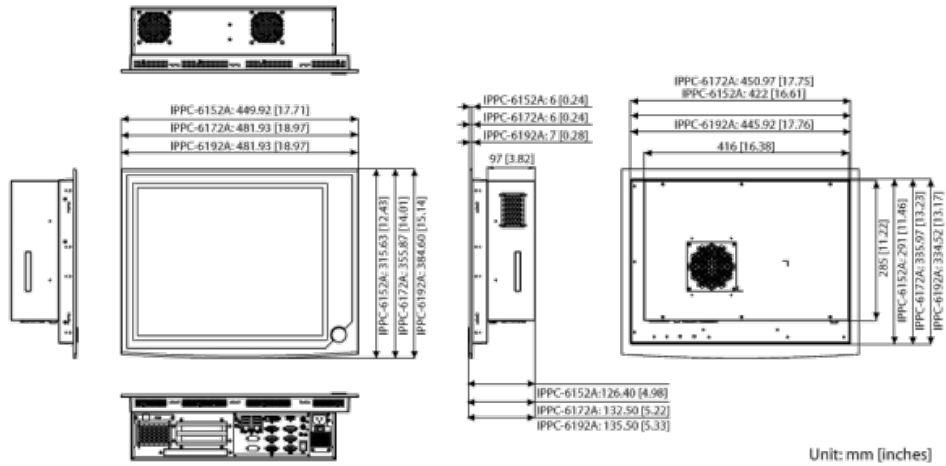


Panel Cut-out Dimensions:

IPPC-6152A: 424x293mm (16.69"x11.54")

IPPC-6172A: 454x338mm (17.87"x13.31")

IPPC-6192A: 454x338mm (17.87"x13.31")

I/O View

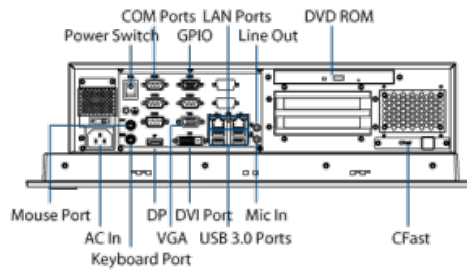

IPPC-6152A
 IPPC-6172A
 IPPC-6192A

IPPC-6192A Panel PC bemaßte Zeichnung

