


PM-LX2

Das PC/104 Modul ist mit AMD® Geode™ LX800 500 MHz Prozessor und bis zu 1 GB DDR RAM ausgestattet. Auch für den Erweiterten Temperaturbereich erhältlich.

VGA und LAN Schnittstelle sind als Pfostenstecker ausgeführt.

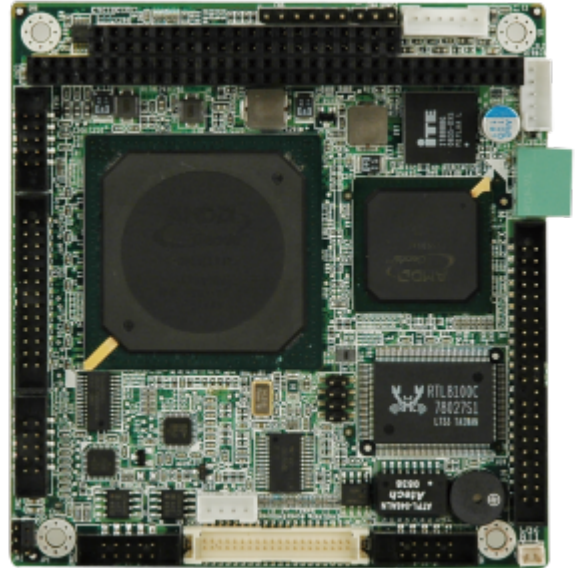

Merkmale

- \ AMD® Geode™ LX800 500 MHz Prozessor
- \ PC/104 Module

Spezifikationen


Formfaktor Board	PC/104
Prozessor	AMD® Geode™ LX800
Socket Generation	On Board SoC AMD® Geode™ Prozessor
Chipsatz	AMD® CS5536
Kühlung	Fanless

RAM Slots	1x DDR SO-DIMM
RAM Typ	DDR1
ECC RAM	nonECC RAM
RAM Max	1 GB
Grafikprozessor	AMD® Geode LX800
Display Ausgänge	1x VGA 1x TTL LCD connector
Netzwerkschnittstellen	1x 100Mbit Ethernet
Laufwerksanschlüsse	1x CF Card Slot 1x IDE 1x Floppy
PC/104 PCI/104 PCIe/104 Steckplatz	PC/104
USB 2.0 Ports	2x USB 2.0 Pin Header
Serielle Schnittstellen	2x RS232 1x RS422/RS485
Sonstige Anschlüsse	1x Keyboard/Mouse (intern, pin header) 1x LPT Anschluss (intern, pin header) 1x CF Card Slot Typ II 1x Watchdog Timer, Software programmable 1~255 sec. system reset 1x IDE Anschluss (intern, PATA)
Sonstiges	Power Supply, 5V DC only, input by Internal power connector (1x2 pin), supports AT mode only
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	5% ~ 95%, non-condensing
BIOS	AMI BIOS


Nettogewicht (kg)

0.11

Weitere Produktabbildungen

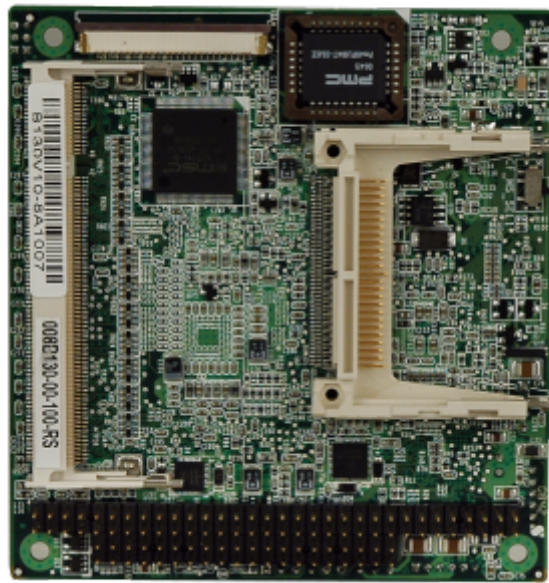

PM-LX2 Embedded Rückseite

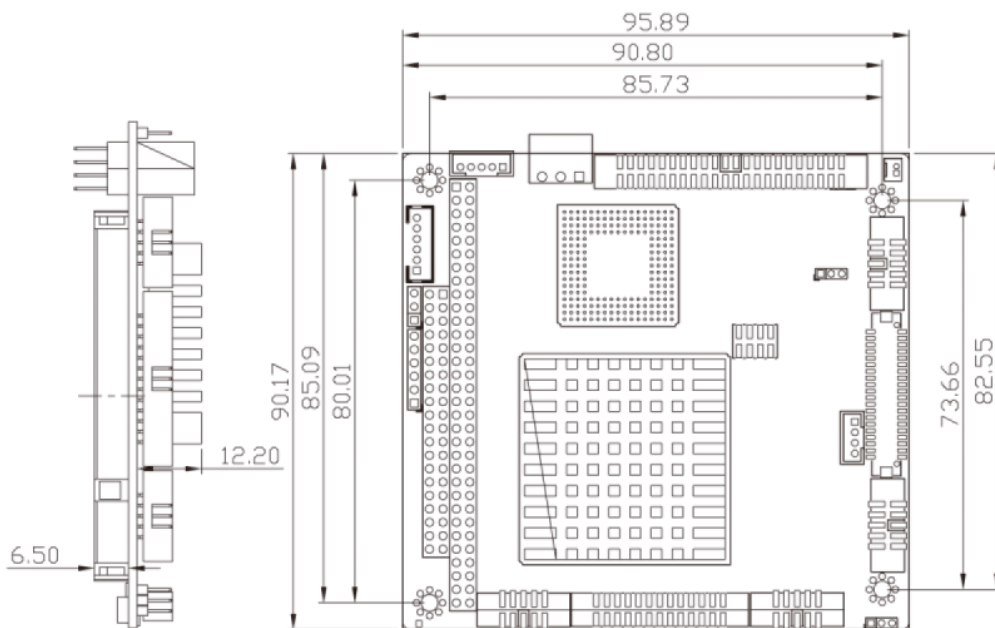

ABECO Industrie Computer GmbH
 Industriestraße 2
 47638 Straelen
 Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
 Fax: +49 2834 779 30 - 49
 E-Mail: info@abeco.de
 Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/custom-systeme/embedded-boards/pm-lx2>

